


ROUES ET ROULETTES

WIEL EN WIELEN

Application
industrielle -

*Industrieel
applicatie -*

Chape inox
RVS dekvloer

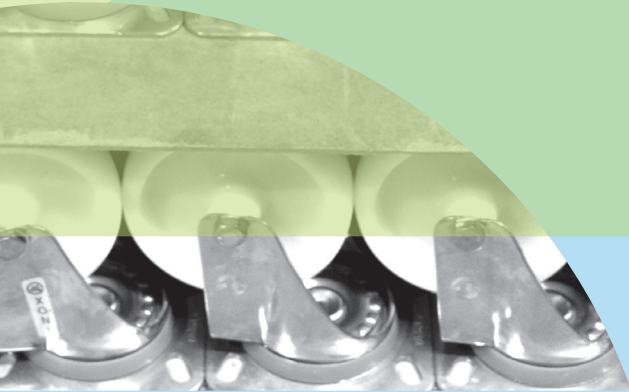


MULTIROUE
SERVICE  SPRL 

info@multiroue.be / +32 (0)4-361 03 04

EXPLICATIONS

- Comment comprendre nos références ?

Nos références sont composées de groupes de lettres et de chiffres qui ont tous une signification.

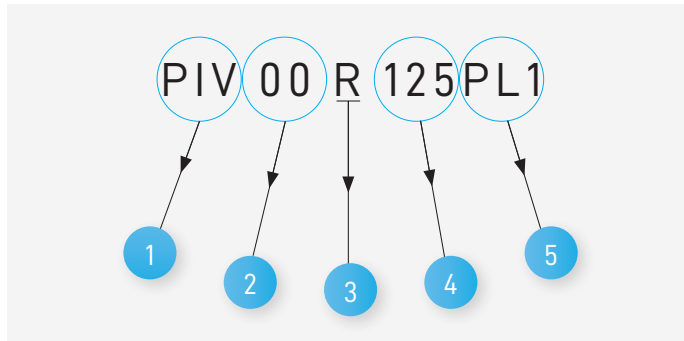

1

PIV = Roue dans fourche **pivotante**

Alternative: **FIX** pour une roue dans fourche **fixe**

PFT pour une roue dans fourche **P**ivotante avec **F**rein **T**otal

PFR pour roue avec **F**rein sur **R**oue (série 80, 81, 82 et 84)

2

00 = Type de roue

3

R = Type de moyeu, ici, roulement à rouleaux.

Alternative: **L** pour moyeu Lisse

B pour roulements à Billes

4

125 = Diamètre de la roue

5

PL1 = Type de plateau suivant sa taille, il y a PL0, PL1, PL2, PL3

Alternative: **TA10** ou **TA12** pour trou axial de 10 ou 12 mm

TF08 ou **TF10** pour tige filetée diamètre 8 ou 10 mm

TE11 pour tige enfichable diamètre 11 mm

Il peut arriver que la référence soit complétée par la lettre **R**: R, RR, R2, R3
exemple: PIV 00 R125 PL1RR

Les lettres R indiquent l'épaisseur de la fourche et donc la capacité à supporter de fortes charges.

RS 64B125

RS: Roue Seule...

FS PIV 200 PL 2

FS: Fourche Seule...


SYMBOLES




diamètre extérieur




largeur bandage




longueur moyeu




déport moyeu




hauteur totale




déport




Ø trou du plateau




Ø trou fixation centrale




Ø et longueur
de la tige



dimensions
plateau extérieur



entraxe
des trous de plateau




alésage




charge



tige filetée



tige enfichable



nombre de ply
du pneu



moyeu à rouleaux
(acier)




moyeu à rouleaux
inox



moyeu lisse



moyeu à roulements
à billes



moyeu à roulements
à rouleaux coniques

Série 00 inox / 00 reeksen RVS

ROULETTE EN NYLON, MOYEU LISSE, MONTURE, BUSELURE ET VISSERIE EN INOX

Nylon zwenkwiel, gladde naaf, RVS frame, mondstuk en schroeven

Utilisation : Manutention industrielle sur sols lisses et en bon état. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux agents chimiques. Température d'utilisation de -15°C à +70°C.







Gebruik : Industriële behandeling op gladde vloeren in goede staat. Uitstekende weerstand tegen schokken, schuren en veel chemische middelen. Bedrijfstemperatuur van -15 °C tot +70 °C.

PL1I









PL2I









RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
FIX00L080PL1I	00 INOX	80	106	105 X 80	80 X 60	0	150 Kg	
FIX00L100PL1I	00 INOX	100	127	105 X 80	80 X 60	0	200 Kg	
FIX00L125PL1I	00 INOX	125	156	105 X 80	80 X 60	0	200 Kg	
FIX00L125PL2I	00 INOX	125	169	135 X 105	105 X 80	0	400 Kg	
FIX00L150PL2I	00 INOX	150	190	135 X 105	105 X 80	0	500 Kg	
FIX00L200PL2I	00 INOX	200	237	135 X 105	105 X 80	0	500 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV00L080PL1I	00 INOX	80	106	105 X 80	80 X 60	33	150 Kg	
PIV00L100PL1I	00 INOX	100	127	105 X 80	80 X 60	33	200 Kg	
PIV00L125PL1I	00 INOX	125	156	105 X 80	80 X 60	35	200 Kg	
PIV00L125PL2I	00 INOX	125	169	135 X 105	105 X 80	53	400 Kg	
PIV00L150PL2I	00 INOX	150	190	135 X 105	105 X 80	55	500 Kg	
PIV00L200PL2I	00 INOX	200	237	135 X 105	105 X 80	58	500 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT00L080PL1I	00 INOX	80	106	105 X 80	80 X 60	33	150 Kg	
PFT00L100PL1I	00 INOX	100	127	105 X 80	80 X 60	33	200 Kg	
PFT00L125PL1I	00 INOX	125	156	105 X 80	80 X 60	35	200 Kg	
PFT00L125PL2I	00 INOX	125	169	135 X 105	105 X 80	53	400 Kg	
PFT00L150PL2I	00 INOX	150	190	135 X 105	105 X 80	55	500 Kg	
PFT00L200PL2I	00 INOX	200	237	135 X 105	105 X 80	58	500 Kg	

Série 00 inox / 00 reeksen RVS

ROULETTE EN NYLON, MOYEU LISSE, MONTURE, BUSELURE ET VISSERIE EN INOX

Nylon zwenkwiel, gladde naaf, RVS frame, mondstuk en schroeven

Utilisation : Manutention industrielle sur sols lisses et en bon état. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux agents chimiques. Température d'utilisation de -15° C à + 70° C.

Gebruik : Industriële behandeling op gladde vloeren in goede staat. Uitstekende weerstand tegen schokken, schuren en veel chemische middelen. Bedrijfstemperatuur van -15° C tot + 70° C.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV00L080TA12I	00 INOX	80	106	12,5	33	125 Kg	
PIV00L100TA12I	00 INOX	100	127	12,5	33	180 Kg	
PIV00L125TA12I	00 INOX	125	156	12,5	35	200 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT00L080TA12I	00 INOX	80	106	12,5	33	125 Kg	
PFT00L100TA12I	00 INOX	100	127	12,5	33	180 Kg	
PFT00L125TA12I	00 INOX	125	156	12,5	35	200 Kg	




RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
RS00L080	00	80	12	40	•	30	150 Kg
RS00L100	00	100	12	40	•	35	200 Kg
RS00L125	00	125	15	44	•	38	200 Kg
RS00L150	00	150	20	60	•	50	450 Kg
RS00L200	00	200	20	60	•	50	550 Kg

Série 02 inox / 02 reeksen RVS

ROULETTE EN NYLON AVEC UN BANDAGE EN POLYURÉTHANE, MOYEU ROULEMENT À ROULEAUX INOX, MONTURE, BUSELURE ET VISSERIE EN INOX
Nylon zwenkwiel met polyurethaan band, RVS rollagernaaf, roestvrijstalen frame, mondstuk in schroeven

Utilisation : Manutention industrielle sur sols lisses et en bon état. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux agents chimiques. Température d'utilisation de -15° C à + 70° C.
Gebruik : Industriële behandeling op gladde vloeren in goede staat. Uitstekende weerstand tegen schokken, schuren en veel chemische middelen. Bedrijfstemperatuur van -15° C tot + 70° C.

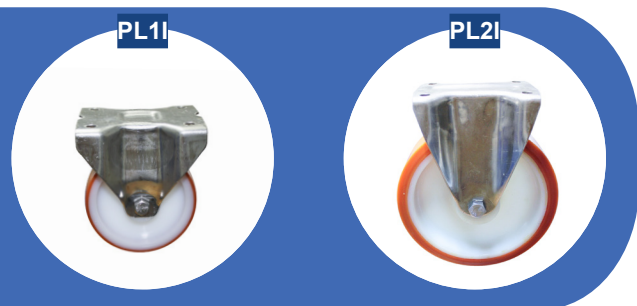

RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
FIX02R080PL1I	02 INOX	80	106	105 X 80	80 X 60	0	100 Kg	
FIX02R100PL1I	02 INOX	100	127	105 X 80	80 X 60	0	160 Kg	
FIX02R125PL1I	02 INOX	125	156	105 X 80	80 X 60	0	230 Kg	
FIX02R150PL2I	02 INOX	150	190	135 X 105	105 X 80	0	350 Kg	
FIX02R200PL2I	02 INOX	200	237	135 X 105	105 X 80	0	450 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV02R080PL1I	02 INOX	80	106	105 X 80	80 X 60	33	100 Kg	
PIV02R100PL1I	02 INOX	100	127	105 X 80	80 X 60	33	160 Kg	
PIV02R125PL1I	02 INOX	125	156	105 X 80	80 X 60	35	230 Kg	
PIV02R150PL2I	02 INOX	150	190	135 X 105	105 X 80	55	350 Kg	
PIV02R200PL2I	02 INOX	200	237	135 X 105	105 X 80	58	450 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT02R080PL1I	02 INOX	80	106	105 X 80	80 X 60	33	100 Kg	
PFT02R100PL1I	02 INOX	100	127	105 X 80	80 X 60	33	160 Kg	
PFT02R125PL1I	02 INOX	125	156	105 X 80	80 X 60	35	230 Kg	
PFT02R150PL2I	02 INOX	150	190	135 X 105	105 X 80	55	350 Kg	
PFT02R200PL2I	02 INOX	200	237	135 X 105	105 X 80	58	450 Kg	

Série 02 inox / 02 reeksen RVS

ROULETTE EN NYLON AVEC UN BANDAGE EN POLYURÉTHANE, MOYEU ROULEMENT À ROULEAUX INOX, MONTURE, BUSELURE ET VISSERIE EN INOX
Nylon zwenkwiel met polyurethaan band, RVS rollagernaaf, roestvrijstalen frame, mondstuk in schroeven

Utilisation : Manutention industrielle sur sols lisses et en bon état. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux agents chimiques. Température d'utilisation de -15° C à + 70° C.

Gebruik : Industriële behandeling op gladde vloeren in goede staat. Uitstekende weerstand tegen schokken, schuren en veel chemische middelen. Bedrijfstemperatuur van -15° C tot + 70° C.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV02R080TA12I	02 INOX	80	106	12,5	33	100 Kg	
PIV02R100TA12I	02 INOX	100	127	12,5	33	160 Kg	
PIV02R125TA12I	02 INOX	125	156	12,5	35	230 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT02R080TA12I	02 INOX	80	106	12,5	33	100 Kg	
PFT02R100TA12I	02 INOX	100	127	12,5	33	160 Kg	
PFT02R125TA12I	02 INOX	125	156	12,5	35	230 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
RS02R080I	02 INOX	80	12	40	•	25	100 Kg
RS02R100I	02 INOX	100	15	40	•	30	160 Kg
RS02R125I	02 INOX	125	15	40	•	30	230 Kg
RS02R150I	02 INOX	150	20	50	•	40	350 Kg
RS02R200I	02 INOX	200	20	60	•	50	550 Kg

Série 15 inox / 15 reeksen RVS

ROULETTE EN CAOUTCHOUC BLEU, MOYEU LISSE, BUSELURE, GARNITURE ET MONTURE EN INOX
Blauw rubberen zwenkwiel, gladde naaf, RVS mondstuk, pakking en frame

Utilisation : 100% anticorrosion. Indéjantable (dans des conditions normales d'utilisation). Non tachante.
Gebruik : 100% corrosiewerend. Onafhankelijk (onder voorwaarden normaal gebruik). Geen vlekken.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
FIX 15L080PL1I	15	80	106	105X80	80X60	0	125 Kg	
FIX 15L100PL1I	15	100	127	105X80	80X60	0	200 Kg	
FIX 15L125PL1I	15	125	156	105X80	80X60	0	200 Kg	
FIX 15L160PL2I	15	160	195	135X105	105X80	0	300 Kg	
FIX 15L200PL2I	15	200	237	135X105	105X80	0	400 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV15L080PL1I	15	80	106	105X80	80X60	33	125 Kg	
PIV15L100PL1I	15	100	127	105X80	80X60	33	200 Kg	
PIV15L125PL1I	15	125	156	105X80	80X60	35	200 Kg	
PIV15L160PL2I	15	160	195	135X105	105X80	55	300 Kg	
PIV15L200PL2I	15	200	237	135X105	105X80	58	400 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT15L080PL1I	15	80	106	105X80	80X60	33	125 Kg	
PFT15L100PL1I	15	100	127	105X80	80X60	33	200 Kg	
PFT15L125PL1I	15	125	156	105X80	80X60	35	200 Kg	
PFT15L160PL2I	15	160	195	135X105	105X80	55	300 Kg	
PFT15L200PL2I	15	200	237	135X105	105X80	58	400 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV15L080TA12I	15 INOX	80	106	12,5	33	100 Kg	
PIV15L100TA12I	15 INOX	100	127	12,5	33	180 Kg	
PIV15L125TA12I	15 INOX	125	156	12,5	35	200 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT15L080TA12I	15 INOX	80	106	12,5	33	100 Kg	
PFT15L100TA12I	15 INOX	100	127	12,5	33	180 Kg	
PFT15L125TA12I	15 INOX	125	156	12,5	35	200 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
RS15L080	15	80	12	40	•	32	100 Kg
RS15L100	15	100	12	45	•	35	200 Kg
RS15L125	15	125	12	45	•	35	250 Kg
RS15L160	15	160	20	60	•	48	350 Kg
RS15L200	15	200	20	60	•	48	400 Kg

A-2 Application industrielle / Chape INOX - Industriel applicatie / RVS dekvloer

Série 07G inox / 07G reeksen RVS

ROULETTE EN NYLON AVEC UN BANDAGE EN POLYURÉTHANE, MOYEU ROULEMENT À ROULEAUX INOX, MONTURE, BUSELURE ET VISSERIE EN INOX
Nylon zwenkwiel met polyurethaan band, RVS rollagernaaf, roestvrijstalen frame, mondstuk in schroeven

Utilisation : Manutention silencieuse en milieu alimentaire ou en milieu hospitalier.
Gebruik : Stille behandeling in voedsel- of ziekenhuisomgeving.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
FIX07L080PL11G	07G INOX	80	106	105X80	80X60	0	80 Kg	
FIX07L100PL11G	07G INOX	100	127	105X80	80X60	0	100 Kg	
FIX07L125PL11G	07G INOX	125	156	105X80	80X60	0	125 Kg	
FIX07L160PL21G	07G INOX	160	195	135X105	105X80	0	175 Kg	
FIX07L200PL21G	07G INOX	200	237	135X105	105X80	0	200 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV07L080PL11G	07G INOX	80	106	105X80	80X60	33	80 Kg	
PIV07L100PL11G	07G INOX	100	127	105X80	80X60	33	100 Kg	
PIV07L125PL11G	07G INOX	125	156	105X80	80X60	35	125 Kg	
PIV07L160PL21G	07G INOX	160	195	135X105	105X80	55	175 Kg	
PIV07L200PL21G	07G INOX	200	237	135X105	105X80	58	200 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT07L080PL11G	07G INOX	80	106	105X80	80X60	33	80 Kg	
PFT07L100PL11G	07G INOX	100	127	105X80	80X60	33	100 Kg	
PFT07L125PL11G	07G INOX	125	156	105X80	80X60	35	125 Kg	
PFT07L160PL21G	07G INOX	160	195	135X105	105X80	55	175 Kg	
PFT07L200PL21G	07G INOX	200	237	135X105	105X80	58	200 Kg	

Série 07G inox / 07G reeksen RVS

ROULETTE EN NYLON AVEC UN BANDAGE EN POLYURÉTHANE, MOYEU ROULEMENT À ROULEAUX INOX, MONTURE, BUSELURE ET VISSERIE EN INOX
Nylon zwenkwiel met polyurethaan band, RVS rollagernaaf, roestvrijstalen frame, mondstuk in schroeven


Utilisation : Manutention silencieuse en milieu alimentaire ou en milieu hospitalier.
Gebruik : Stille behandeling in voedsel- of ziekenhuisomgeving.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV07L080TA12IG	07G INOX	80	106	12,5	33	100 Kg	
PIV07L100TA12IG	07G INOX	100	127	12,5	33	125 Kg	
PIV07L125TA12IG	07G INOX	125	156	12,5	35	160 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT07L080TA12IG	07G INOX	80	106	12,5	33	100 Kg	
PFT07L100TA12IG	07G INOX	100	127	12,5	33	125 Kg	
PFT07L125TA12IG	07G INOX	125	156	12,5	35	160 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
RS07L080G	07	80	12	40	•	32	100 Kg
RS07L100G	07	100	12	45	•	35	125 Kg
RS07L125G	07	125	12	45	•	35	160 Kg
RS07L160G	07	160	20	60	•	48	350 Kg
RS07L200G	07	200	20	60	•	48	400 Kg

Série 20 inox / 20 reeksen RVS

ROULETTE EN CAOUTCHOUC GRIS, MOYEU LISSE, BUSELURE, GARNITURE ET MONTURE EN INOX
Grijs rubberen zwenkwiel, gladde naaf, RVS mondstuk, pakking en frame

Utilisation : Manutention silencieuse en milieu alimentaire ou en milieu hospitalier.
Gebruik : Stille behandeling in voedsel- of ziekenhuisomgeving.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV20L060TA12I	20 INOX	60	86	12	26	60 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT20L060TA12I	20 INOX	60	86	12	37	60 Kg	