



ROUES ET ROULETTES

WIEL EN WIELEN

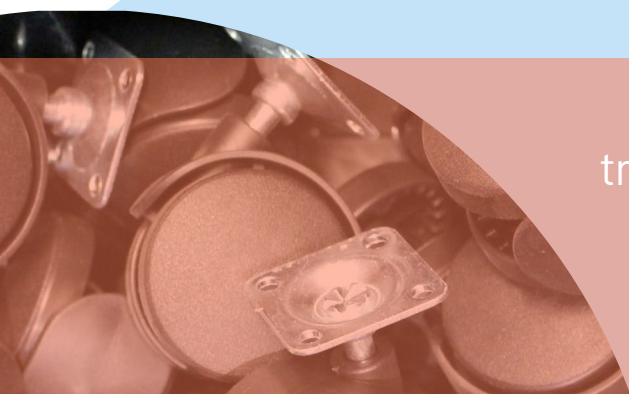

Application
traditionnelle -

*Traditionele
applicatie -*

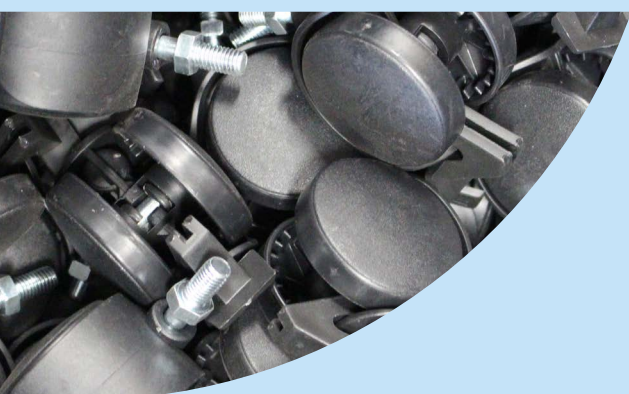

MULTIROUE
SERVICE  SPRL   


- EXPLICATIONS

Uitleg

- Comment comprendre nos références? *Hoe onze referenties begrijpen?*

Nos références sont composées de groupes de lettres et de chiffres qui ont tous une signification.

Onze referenties bestaan uit groepen letters en cijfers die allemaal een betekenis hebben.

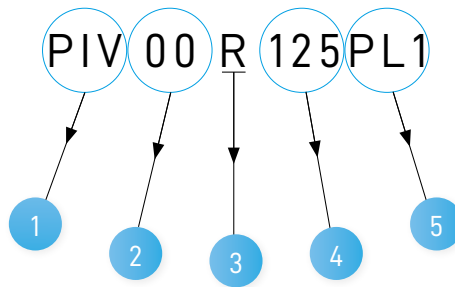

- 1 **PIV** = Roue dans fourche **p**ivotante
Alternative:
FIX pour une roue dans fourche **F**ixe
PFT pour une roue dans fourche **P**ivotante avec **F**rein **T**otal
PFR pour roue avec **F**rein sur **R**oue (série 80, 81, 82 et 84)
- 2 **00** = Type de roue
- 3 **R** = Type de moyeu, ici, roulement à rouleaux.
Alternative: **L** pour moyeu Lisse
B pour roulements à Billes
- 4 **125** = Diamètre de la roue
- 5 **PL1** = Type de plateau suivant sa taille. Il y a PL0, PL1, PL2, PL3
Alternative:
TA10 ou **TA12** pour trou axial de 10 ou 12 mm
TF08 ou **TF10** pour tige filetée diamètre 8 ou 10 mm
TE11 pour tige enfichable diamètre 11 mm

 Il peut arriver que la référence soit complétée par la lettre **R**: R, RR, R2, R3
 Exemple: PIV 00 R125 PL1RR

 Les lettres R indiquent l'épaisseur de la fourche et donc la capacité à supporter de fortes charges.

RS 64B125
 RS: **R**oue **S**eule...
FS PIV 200 PL 2
 FS: **F**ourche **S**eule...

- 1 **PIV** = Wiel in zwenkvork
Alternatief:
FIX voor één wiel in vaste vork
PFT voor een wiel in een swivel vork met total brake
PFR voor wiel met wielrem (serie 80, 81, 82 et 84)
- 2 **00** = Type wiel
- 3 **R** = Naaftype hier rollager.
Alternatief:
L voor smooth hub
B voor kogellagers
- 4 **125** = Wiel diameter
- 5 **PL1** = Type bak volgens de afmetingen. Er zijn PL0, PL1, PL2, PL3
Alternatief:
TA10 of **TA12** voor axiaal gat van 10 of 12 mm
TF08 of **TF10** voor draadstang met een diameter van 8 of 10 mm
TE11 voor insteekstaafdiameter 11 mm

 Het kan voorkomen dat de verwijzing wordt aangevuld met de letter **R**: R, RR, R2, R3
 Voorbeeld: PIV 00 R125 PL1RR

 De letters R geven de dikte van de vork aan en daarmee het vermogen om zware lasten te weerstaan.


RS 64B125
 RS: **A**leen wiel...
FS PIV 200 PL 2
 FS: **A**leen vork...

- SYMBOLES


Symbolen




diamètre extérieur
buitendiameter




largeur bandage
bandage breedte




longueur moyeu
naaf lengte




déport moyeu
naaf offset




hauteur totale
totale hoogte




déport
compensatie




Ø trou du plateau
Ø bakgat




Ø trou fixation centrale
Ø centraal bevestigingsgat




Ø et longueur de la tige
Ø en lengte van de staaf



dimension plateau extérieur
dimensie buitenste plank



entraxe des trous
de plateaux
hartafstand gaten in de lade



alésage
vervelen



charge
gewicht



tige filetée
schroefdraad as



tige enfichable
plug-in staaf




moyeu à rouleaux
(acier)
roller hub (staal)




moyeu à rouleaux
inox
roller hub
roestvrij staal



moyeu lisse
soepele naaf



moyeu à
roulements
à billes
lager naaf bal



moyeu à roulements
à rouleaux coniques
spitse rollager hub

Série 80 / 80 reeksen

ROULETTE JUMELÉE EN NYLON NOIR, CAPOT PVC NOIR, MOYEU LISSE
Dubbele zwarte nylon zwenkwiel, zwarte pvc-hoes, gladde naaf

Utilisation : Fauteuils de bureau, présentoirs publicitaires, mobilier,
Gebruik : Bureaustoelen, reclamedisplays, meubels,



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV80L040PLO	80	40	56	27 X 27	17 X 17	16	25 Kg	5425025471720
PIV80L050PLO	80	50	70	35 X 35	26 X 26	19	35 Kg	5425025471751



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFR80L050PLO	80	50	70	35 X 35	26 X 26	19	35 Kg	5425025471782



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV80L040TF08	80	40	50	M 8 X 12		16	25 Kg	5425025471737
PIV80L050TF08	80	50	62	M 8 X 15		19	40 Kg	5425025471768
PIV80L050TF10	80	50	62	M 10 X 15		19	40 Kg	5425025471775



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFR80L050TF08	80	50	62	M 8 X 15		19	40 Kg	5425025471799
PFR80L050TF10	80	50	62	M 10 X 15		19	40 Kg	5425025471805

Série 82 / 82 reeksen

Utilisation : Fauteuils de bureau, présentoirs publicitaires, mobilier,
Gebruik : Bureaustoelen, reclamedisplays, meubels,

ROULETTE JUMELÉE EN NYLON NOIR RENFORCÉE, CAPOT PVC NOIR, MOYEU LISSE
Dubbel wiel van versterkt zwart nylon, zwarte pvc-hoes, gladde naaf



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV82L036PL0	82	37	46	38 X 38	25 X 25	14	70 Kg	



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFR82L036PL0	82	37	46	38 X 38	25 X 25	14	70 Kg	

Ø 50 MM



Ø 36 MM



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PIV82L036TE11	82	37	36	11 X 22	14	70 Kg	
PIV82L050TE10	82	50	62	10 X 22	20	50 Kg	5425025471935
PIV82L050TE11	82	50	62	11 X 22	20	50 Kg	5425025471843



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PFR82L036TE11	82	37	36	11 X 22	14	70 Kg	
PFR82L050TE11	82	50	62	11 X 22	20	50 Kg	5425025471881

Série 84 / 84 reeksen

ROULETTE JUMELÉE, BANDAGE POLYURÉTHANE, CAPOT PVC NOIR, MOYEU LISSE - NON MARQUANTE
Dubbel wiel, polyurethaan loopvlak, zwarte pvc bekleding, gladde naaf - geen marking

Utilisation : Fauteuils de bureau, présentoirs publicitaires, mobilier, recommandée pour le parquet. Roues non-marquante.
Gebruik : Bureaustoelen, reclamedisplays, meubels, aanbevolen voor parket. Niet-strepende wielen.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV84L050TF08	84	50	59	M 8 X 15	19	40 Kg	
PIV84L050TF10	84	50	59	M 10 X 15	19	40 Kg	5425025471898



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV84L050TE10	84	50	56	10 X 22	19	40 Kg	
PIV84L050TE11	84	50	56	11 X 22	19	40 Kg	5425025471904



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFR84L050TF08	84	50	59	M 8 X 15	19	40 Kg	5425025471928
PFR84L050TF10	84	50	59	M 10 X 15	19	40 Kg	5425025471911



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV84L050PLOG	84	50	62	42X42	30X30	19	50 Kg	5425025475308



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PFR84L050PLOG	84	50	62	42 X 42	30 X 30	19	50 Kg	5425025475315

Série 00 MINI / 00 reeksen mini

ROULETTE PETIT DIAMÈTRE EN NYLON NOIR Zwart nylon zwenkwiel met een kleine diameter

Utilisation : Appareils légers, bricolage, ameublement.
Gebruik : Lichte apparaten, doe-het-zelf, meubels.



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
FIX00L015PLO	00 MINI	15	17	30,17	20	0	35 Kg	5425025472048
FIX00L025PLO	00 MINI	25	28,5	40,5X19	28,5	0	35 Kg	5425025470549
FIX00L050PLO	00 MINI	50	51,5	68X25	54	0	50 Kg	5425025470556



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV00L025PLO	00 MINI	25	35	35X30	28X23	23	12 Kg	5425025470501
PIV00L030PLO	00 MINI	32	42	38X32	30X24	28	20 Kg	5425025470518
PIV00L038PLO	00 MINI	38	50	46X38	36X28	33	30 Kg	5425025470525
PIV00L050PLO	00 MINI	50	65	59X47	46X35	42	50 Kg	5425025470532



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV00L030TA10	00 MINI	30	47,5	10,2	14,5	30 Kg	5425025470563	
PIV00L050TA10	00 MINI	50	66	10,2	21	30 Kg	5425025470570	



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
RS00L035	00 MINI	35	6	20	•	15	50 Kg	
RS00L050	00 MINI	50	8	21	•	17	40 Kg	

ROULETTE DOUBLE EN NYLON, MOYEU LISSE, MONTURE AVEC DOUBLE RANGÉE DE BILLES, FREIN EN PVC
Dubbel nylon zwenkwiel, gladde naaf, frame met dubbele rij ballen, pvc rem

Utilisation : Appareils pour collectivités, présentoirs publicitaires, mobilier. Ne marque pas les sols.
Gebruik : Uitrusting voor gemeenschappen, reclamedisplays, meubels. Niet-strepende wielen.



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV00LD050PL0	00	50	73	60 X 60	42 X 42	30	80 Kg	
PIV00LD075PL0	00	75	99	60 X 60	42 X 42	33	100 Kg	



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFT00LD050PL0	00	50	73	60 X 60	42 X 42	30	80 Kg	
PFT00LD075PL0	00	75	99	60 X 60	42 X 42	33	100 Kg	



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV00LD050TA10	00	50	73	10,2	30	80 Kg		
PIV00LD075TA10	00	75	99	10,2	33	100 Kg		



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFT00LD050TA10	00	50	73	10,2	30	80 Kg		
PFT00LD075TA10	00	75	99	10,2	33	100 Kg		

Série 00 / 00 reeksen

ROULETTE EN NYLON BLANC, MOYEU ROULEMENT À ROULEAUX Wit nylon zwenkwiel, rollagernaaf

Utilisation : Chariots de manutention travaillant sur plancher lisse, dur, libre de corps étrangers où l'on demande une capacité de charge moyenne, une bonne fluidité même à pleine charge, résistance à l'abrasion, à l'usure, aux huiles et aux graisses. Température limite d'utilisation : de -25 à + 80°C sols.

Gebruik : Industriële vrachtwagens die werken op gladde, harde vloeren, vrij van vreemde voorwerpen waar een draagvermogen vereist is medium, goede vloeibaarheid, zelfs bij volledige belasting, weerstand tegen slijtage, oliën en vetten. Limiettemperatuur voor gebruik : van -25 tot + 80°C vloeren.

PL1



PL2



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
FIX00R080PL1	00	80	105	105X80	80X60	35	120 Kg	5425025471331
FIX00R100PL1	00	100	128	105X80	80X60	40	140 Kg	5425025471348
FIX00R125PL1	00	125	155	105X80	80X60	35	200 Kg	5425025471355
FIX00R125PL2	00	125	161	135X110	105X80	48	350 Kg	
FIX00R150PL2	00	150	190	135X110	105X80	54	400 Kg	5425025471362
FIX00R200PL2	00	200	235	135X110	105X80	60	400 Kg	5425025471379



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV00R080PL1	00	80	105	105X80	80X60	35	120 Kg	5425025471270
PIV00R100PL1	00	100	128	105X80	80X60	40	140 Kg	5425025471287
PIV00R125PL1	00	125	155	105X80	80X60	35	200 Kg	5425025471294
PIV00R125PL2	00	125	161	135X110	105X80	48	350 Kg	
PIV00R150PL2	00	150	190	135X110	105X80	54	400 Kg	5425025471300
PIV00R200PL2	00	200	235	135X110	105X80	60	400 Kg	5425025471317



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFT00R080PL1	00	80	105	105X80	80X60	35	120 Kg	5425025471393
PFT00R100PL1	00	100	128	105X80	80X60	40	140 Kg	5425025471409
PFT00R125PL1	00	125	155	105X80	80X60	35	200 Kg	5425025471416
PFT00R125PL2	00	125	161	135X110	105X80	48	350 Kg	
PFT00R150PL2	00	150	190	135X110	105X80	54	400 Kg	5425025471423
PFT00R200PL2	00	200	235	135X110	105X80	60	400 Kg	5425025471430

Série 00 / 00 reeksen

ROULETTE EN NYLON BLANC, MOYEU ROULEMENT À ROULEAUX Wit nylon zwenkwiel, rollageraaf

Utilisation : Chariots de manutention travaillant sur plancher lisse, dur, libre de corps étrangers où l'on demande une capacité de charge moyenne, une bonne fluidité même à pleine charge, résistance à l'abrasion, à l'usure, aux huiles et aux graisses. Température limite d'utilisation : de -25 à + 80°C sols.

Gebruik : Industriële vrachtwagens die werken op gladde, harde vloeren, vrij van vreemde voorwerpen waar een draagvermogen vereist is medium, goede vloeibaarheid, zelfs bij volledige belasting, weerstand tegen slijtage, oliën en vetten. Limiettemperatuur voor gebruik : van -25 tot + 80°C vloeren.



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PIV00R080TA12	00	80	104	12,5	35	90 Kg	5425025471447
PIV00R100TA12	00	100	124	12,5	40	100 Kg	5425025471454
PIV00R125TA12	00	125	149	12,5	35	120 Kg	5425025471461
PIV00R150TA12	00	150	190	12,5	54	140 Kg	5425025471478
PIV00R200TA12	00	200	235	12,5	60	200 Kg	5425025471485



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PFT00R080TA12	00	80	104	12,5	35	90 Kg	5425025471508
PFT00R100TA12	00	100	124	12,5	40	100 Kg	5425025471515
PFT00R125TA12	00	125	149	12,5	35	120 Kg	5425025471522
PFT00R150TA12	00	150	190	12,5	54	140 Kg	5425025471539
PFT00R200TA12	00	200	235	12,5	60	200 Kg	5425025471546



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
RS00R080	00	80	12	40	•	30	100 Kg	5425025473137
RS00R100	00	100	12	40	•	35	150 Kg	5425025473144
RS00R125	00	125	15	48	•	38	200 Kg	5425025473151
RS00R150	00	150	20	60	•	50	400 Kg	5425025473168
RS00R200	00	200	20	60	•	50	400 Kg	5425025473175

Série 20 / 20 reeksen

ROULETTE EN CAOUTCHOUC GRIS, JANTE NYLON NOIR, MOYEU LISSE, MONTURE AVEC DOUBLE RANGÉE DE BILLES, FREIN EN ACIER
Grijs rubberen zwenkwiel, zwarte nylon rand, gladde naaf, dubbele montage rij ballen, stalen rem

Utilisation : Appareils pour collectivités, présentoirs publicitaires, mobilier. Ne marque pas les sols.
Gebruik : Uitrusting voor gemeenschappen, reclamedisplays, meubels. Merkt geen vloeren.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
FIX20L050PL0	20	50	71	60 X 60	38 X 38	0	40 Kg	5425025470617
FIX20L075PL0	20	75	101	60 X 60	38 X 38	0	60 Kg	5425025470624
FIX20L100PL0	20	100	125	60 X 60	38 X 38	0	80 Kg	5425025470631



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV20L050PL0	20	50	71	60 X 60	38 X 38	25	40 Kg	5425025470587
PIV20L075PL0	20	75	101	60 X 60	38 X 38	28	60 Kg	5425025470594
PIV20L100PL0	20	100	125	60 X 60	38 X 38	34	80 Kg	5425025470600



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT20L050PL0	20	50	71	60 X 60	38 X 38	25	40 Kg	5425025470648
PFT20L075PL0	20	75	101	60 X 60	38 X 38	28	60 Kg	5425025470655
PFT20L100PL0	20	100	125	60 X 60	38 X 38	34	80 Kg	5425025470662



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV20L050TA10	20	50	71	10,2	25	40 Kg	5425025470679
PIV20L075TA10	20	75	101	10,2	28	60 Kg	5425025470686
PIV20L100TA10	20	100	125	10,2	34	80 Kg	5425025470693



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT20L050TA10	20	50	71	10,2	25	40 Kg	5425025470709
PFT20L075TA10	20	75	101	10,2	28	60 Kg	5425025470716
PFT20L100TA10	20	100	125	10,2	34	80 Kg	5425025470723



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
RS20L050	20	50	8	21	•	19	50 Kg	5425025473007
RS20L075	20	75	8	28	•	24	75 Kg	5425025473014
RS20L100	20	100	8	28	•	24	80 Kg	5425025473021

Série 20 / 20 reeksen

ROULETTE DOUBLE EN CAOUTCHOUC GRIS, JANTE NYLON GRIS, MOYEU LISSE, MONTURE AVEC DOUBLE RANGÉE DE BILLES, FREIN EN PVC
Dubbele grijze rubberen zwenkwiel, grijze nylon rand, gladde naaf, frame met dubbele rij ballen, pvc-rem

Utilisation : Appareils pour collectivités, présentoirs publicitaires, mobilier. Ne marque pas les sols.
Gebruik : Uitrustingen voor gemeenschappen, reclamedisplays, meubels. Merkt geen vloeren.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV20LD050PL0	20	50	73	60X60	38X38	30	80 Kg	
PIV20LD075PL0	20	75	99	60X60	38X38	33	100 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT20LD050PL0	20	50	73	60X60	38X38	30	80 Kg	
PFT20LD075PL0	20	75	99	60X60	38X38	33	100 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV20LD050TA10	20	50	73	10,2	30	80 Kg	
PIV20LD075TA10	20	75	99	10,2	33	100 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT20LD050TA10	20	50	73	10,2	30	80 Kg	
PFT20LD075TA10	20	75	99	10,2	33	100 Kg	

Série 20 / 20 reeksen

ROULETTE DOUBLE EN CAOUTCHOUC GRIS, JANTE NYLON GRISE, MOYEU ROULEMENT À BILLES, MONTURE AVEC DOUBLE RANGÉE DE BILLES, FREIN EN PVC
Dubbel grijs rubberen zwenkwiel, grijze nylon velg, kogellageraaf, frame met dubbele rij ballen, pvc rem

Utilisation : Appareils pour collectivités, présentoirs publicitaires, mobilier. Ne marque pas les sols.
Gebruik : Uitrusting voor gemeenschappen, reclamedisplays, meubels. Merkt geen vloeren.



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV20BD050PL0	20	50	73	60X60	38X38	30	80 Kg	
PIV20BD075PL0	20	75	99	60X60	38X38	33	100 Kg	



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFT20BD050PL0	20	50	73	60X60	38X38	30	80 Kg	
PFT20BD075PL0	20	75	99	60X60	38X38	33	100 Kg	



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PIV20BD050TA10	20	50	73	10,2	30	80 Kg	
PIV20BD075TA10	20	75	99	10,2	33	100 Kg	



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PFT20BD050TA10	20	50	73	10,2	30	80 Kg	
PFT20BD075TA10	20	75	99	10,2	33	100 Kg	

Série 20 BIL / 20 BIL reeksen

ROULETTE EN CAOUTCHOUC GRIS, JANTE NYLON NOIR, MOYEU LISSE, MONTURE AVEC DOUBLE RANGÉE DE BILLES, FREIN EN ACIER
Grijs rubberen zwenkwiel, zwarte nylon rand, gladde naaf, dubbele montage rij ballen, stalen rem

Utilisation : Appareils pour collectivités, présentoirs publicitaires, mobilier. Ne marque pas les sols.
Gebruik : Uitrusting voor gemeenschappen, reclamedisplays, meubels. Merkt geen vloeren.



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
FIX20B050PL0	20	50	71	60X60	38X38	0	40 Kg	
FIX20B075PL0	20	75	101	60X60	38X38	0	60 Kg	
FIX20B100PL0	20	100	125	60X60	38X38	0	80 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV20B050PL0	20	50	71	60X60	38X38	25	40 Kg	
PIV20B075PL0	20	75	101	60X60	38X38	28	60 Kg	
PIV20B100PL0	20	100	125	60X60	38X38	34	80 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT20B050PL0	20	50	71	60X60	38X38	25	40 Kg	
PFT20B075PL0	20	75	101	60X60	38X38	28	60 Kg	
PFT20B100PL0	20	100	125	60X60	38X38	34	80 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV20B050TA10	20	50	71	10,2	25	40 Kg	
PIV20B075TA10	20	75	101	10,2	28	60 Kg	
PIV20B100TA10	20	100	125	10,2	34	80 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>						CODE EAN <i>Barcode</i>
PFT20B050TA10	20	50	71	10,2	25	40 Kg	
PFT20B075TA10	20	75	101	10,2	28	60 Kg	
PFT20B100TA10	20	100	125	10,2	34	80 Kg	



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
RS20B050	20	50	6	21	•	19	50 Kg	
RS20B075	20	75	6	28	•	24	75 Kg	
RS20B100	20	100	6	28	•	24	80 Kg	

Série 33 / 33 reeksen

ROULETTE EN CAOUTCHOUC GRIS, MOYEU ROULEMENT À BILLES, MONTURE AVEC DOUBLE RANGÉE DE BILLES, FREIN EN ACIER
Grijs rubberen zwenkwiel, kogellageraaf, dubbele montage rij ballen, stalen rem

Utilisation : Lors de la charge sur l'échelle, le ressort se comprime, par conséquent les pieds de l'échelle se trouvent en contact avec le sol; tension de polarisation ca. 2 KG, enfoncement total du ressort lors d'une charge de ca.15 KG; la platine de fixation peut être tournée de 90°.
Gebruik : Bij het laden op de ladder drukt de veer samen, waardoor de voeten van de ladder staat in contact met de grond; bias voltage ac. 2 kg, totale indrukking van de veer met een belasting van ca. 15 KG; de montageplaat is 90 ° draaibaar



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
PIV33B050RES	33	50	150	59,5 X 48	38 X 22,5 X 22,5	24	40 Kg	5425025470471



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
FIX33B050RES	33	50	150	59,5 X 48	38 X 22,5 X 22,5	24	40 Kg	5425025470488



RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	SÉRIE <i>SÉRIE</i>							CODE EAN <i>Barcode</i>
RS33B050	33	50	6	22,5	•	18	40 Kg	
RS33B075	33	75	6	28	•	23	50 Kg	

Série 07 / 07 reeksen

ROULETTE EN CAOUTCHOUC NOIR, JANTE PVC, MOYEU LISSE Zwart rubberen zwenkwiel, pvc-rand, gladde naaf

Utilisation : Chariots de manutention pour charges légères, courtes distances et conditions d'utilisation normales.

Travaillant sur planchers durs où l'on demande peu de bruit et une bonne capacité d'amortissement des vibrations.

Gebruik : Industriële vrachtwagens voor lichte lasten, korte afstanden en normale gebruiksomstandigheden. Werken op harde vloeren waar een laag geluidsniveau vereist is en een goed trillingsdempend vermogen.

PL1



PL2



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
FIX07L080PL1	07	80	105	105 X 80	80 X 60	0	50 Kg	5425025470792
FIX07L100PL1	07	100	128	105 X 80	80 X 60	0	70 Kg	5425025470808
FIX07L125PL1	07	125	155	105 X 80	80 X 60	0	120 Kg	5425025470815
FIX07L160PL2	07	160	195	135 X 110	105 X 80	0	160 Kg	5425025470822
FIX07L200PL2	07	200	235	135 X 110	105 X 80	0	205 Kg	5425025470839



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV07L080PL1	07	80	105	105 X 80	80 X 60	35	50 Kg	5425025470730
PIV07L100PL1	07	100	128	105 X 80	80 X 60	40	70 Kg	5425025470747
PIV07L125PL1	07	125	155	105 X 80	80 X 60	35	120 Kg	5425025470754
PIV07L160PL2	07	160	195	135 X 110	105 X 80	54	160 Kg	5425025470761
PIV07L200PL2	07	200	235	135 X 110	105 X 80	60	205 Kg	5425025470778



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFT07L080PL1	07	80	105	105 X 80	80 X 60	35	50 Kg	5425025470853
PFT07L100PL1	07	100	128	105 X 80	80 X 60	40	70 Kg	5425025470860
PFT07L125PL1	07	125	155	105 X 80	80 X 60	35	120 Kg	5425025470877
PFT07L160PL2	07	160	195	135 X 110	105 X 80	54	160 Kg	5425025470884
PFT07L200PL2	07	200	235	135 X 110	105 X 80	60	205 Kg	5425025470891

Série 07 / 07 reeksen

ROULETTE EN CAOUTCHOUC NOIR, JANTE PVC, MOYEU LISSE Zwart rubberen zwenkwiel, pvc-rand, gladde naaf

Utilisation : Chariots de manutention pour charges légères, courtes distances et conditions d'utilisation normales.

Travaillant sur planchers durs où l'on demande peu de bruit et une bonne capacité d'amortissement des vibrations.

Gebruik : Industriële vrachtwagens voor lichte lasten, korte afstanden en normale gebruiksomstandigheden. Werken op harde vloeren waar een laag geluidsniveau vereist is en een goed trillingsdempend vermogen.



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PIV07L080TA12	07	80	105	12,5	35	50 Kg	5425025470907
PIV07L100TA12	07	100	128	12,5	40	75 Kg	5425025470914
PIV07L125TA12	07	125	155	12,5	35	100 Kg	5425025470921
PIV07L160TA12	07	160	195	12,5	54	135 Kg	5425025470938
PIV07L200TA12	07	200	235	12,5	60	200 Kg	5425025470945



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PFT07L080TA12	07	80	105	12,5	35	50 Kg	5425025470952
PFT07L100TA12	07	100	128	12,5	40	75 Kg	5425025470969
PFT07L125TA12	07	125	155	12,5	35	100 Kg	5425025470976
PFT07L160TA12	07	160	195	12,5	54	135 Kg	5425025470983
PFT07L200TA12	07	200	235	12,5	60	200 Kg	5425025470990



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
RS07L080	07	80	12	40	•	30	60 Kg	5425025473038
RS07L100	07	100	12	40	•	30	85 Kg	5425025473045
RS07L125	07	125	15	59	•	38	120 Kg	5425025473052
RS07L160	07	160	20	60	•	41	175 Kg	5425025473069
RS07L200	07	200	20	60	•	50	200 Kg	5425025473076
RS07L250	07	250	20	60	•	50	250 Kg	
RS07L25025	07	250	25	60	•	50	250 Kg	

ROULETTE EN CAOUTCHOUC NOIR, JANTE ACIER, MOYEU ROULEMENT À ROULEAUX Zwart rubberen zwenkwiel, stalen velg, rollagernaaf

Utilisation : Chariots de manutention pour charges moyennes, distances moyennes et conditions d'utilisation normales. Travaillant sur planchers durs où l'on demande peu de bruit et une bonne capacité d'amortissement des vibrations.

Gebruik : Transportwagens voor middelzware ladingen, gemiddelde afstanden en normale bedrijfsomstandigheden. Werken op harde vloeren waar weinig geluid vereist is en goed trillingsdempend vermogen.

PL1

PL2



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
FIX08R080PL1	08	80	105	105X80	80X60	40	50 Kg	5425025471065
FIX08R100PL1	08	100	125	105X80	80X60	42	75 Kg	5425025471072
FIX08R125PL1	08	125	155	105X80	80X60	34	120 Kg	5425025471089
FIX08R160PL2	08	160	195	135X110	105X80	54	170 Kg	5425025471096
FIX08R200PL2	08	200	235	135X110	105X80	60	205 Kg	5425025471102



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PIV08R080PL1	08	80	105	105X80	80X60	40	50 Kg	5425025471003
PIV08R100PL1	08	100	125	105X80	80X60	42	75 Kg	5425025471010
PIV08R125PL1	08	125	155	105X80	80X60	34	120 Kg	5425025471027
PIV08R160PL2	08	160	195	135X110	105X80	54	170 Kg	5425025471034
PIV08R200PL2	08	200	235	135X110	105X80	60	205 Kg	5425025471041



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
PFT08R080PL1	08	80	105	105X80	80X60	40	50 Kg	5425025471126
PFT08R100PL1	08	100	125	105X80	80X60	42	75 Kg	5425025471133
PFT08R125PL1	08	125	155	105X80	80X60	34	120 Kg	5425025471140
PFT08R160PL2	08	160	195	135X110	105X80	54	170 Kg	5425025471157
PFT08R200PL2	08	200	235	135X110	105X80	60	205 Kg	5425025471164

ROULETTE EN CAOUTCHOUC NOIR, JANTE ACIER, MOYEU ROULEMENT À ROULEAUX Zwart rubberen zwenkwiel, stalen velg, rollagernaaf

Utilisation : Chariots de manutention pour charges moyennes, distances moyennes et conditions d'utilisation normales. Travaillant sur planchers durs où l'on demande peu de bruit et une bonne capacité d'amortissement des vibrations.

Gebruik : Transportwagens voor middelzware ladingen, gemiddelde afstanden en normale bedrijfsomstandigheden. Werken op harde vloeren waar weinig geluid vereist is en goed trillingsdempend vermogen.



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PIV08R080TA12	08	80	105	12,5	35	50 Kg	5425025471171
PIV08R100TA12	08	100	128	12,5	40	75 Kg	5425025473397
PIV08R125TA12	08	125	155	12,5	35	100 Kg	5425025471195
PIV08R160TA12	08	160	195	12,5	54	135 Kg	5425025471201
PIV08R200TA12	08	200	235	12,5	60	200 Kg	5425025471218



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE						CODE EAN Barcode
PFT08R080TA12	08	80	105	12,5	35	50 Kg	5425025471225
PFT08R100TA12	08	100	128	12,5	40	75 Kg	5425025473441
PFT08R125TA12	08	125	155	12,5	35	100 Kg	5425025471249
PFT08R160TA12	08	160	195	12,5	54	135 Kg	5425025471256
PFT08R200TA12	08	200	235	12,5	60	200 Kg	5425025471263



RÉFÉRENCE Referentie	SÉRIE SÉRIE							CODE EAN Barcode
RS08R080	08	80	12	40	•	35	50 Kg	5425025473083
RS08R100	08	100	12	40	•	40	75 Kg	5425025473090
RS08R125	08	125	15	48	•	35	120 Kg	5425025473106
RS08R160	08	160	20	59	•	54	170 Kg	5425025473113
RS08R200	08	200	20	59	•	60	205 Kg	5425025473120


Expansible carré / Uitbreidbaar vierkant

APPLICATIONS POUR ROULETTES À ŒIL DE 10 MM DE DIAMÈTRE

Toepassingen voor oogwielen met een diameter van 10 mm

Utilisation : Système de fixation pour roulette à trou axial à insérer dans un tube rond ou carré. Celui-ci est composé de 3 parties (cône male inférieur, expenseur, cône femelle supérieur avec écrou) qui s'écartent dans le tube et provoquent le serrage de la fixation (au moyen de la vis d'assemblage).

Gebruik : Axiaal bevestigingssysteem voor zwenkwielen om in een ronde of vierkante buis te worden gestoken. Deze is samengesteld uit 3 delen (mannelijke kegel onderste, expander, bovenste vrouwelijke kegel met moer) die uit elkaar bewegen in de buis en ervoor zorgen dat de binding strakker wordt (door middel van de montageschroef).

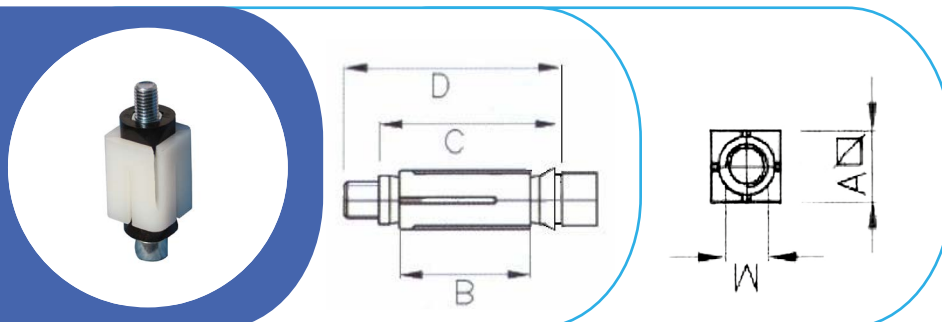

RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	A MM	B MM	C MM	D MM	M MM	CODE EAN <i>Barcode</i>
EXPC2222M10	22 à 24	45	68	90	10	
EXPC2626M10	26 à 30	45	68	90	10	
EXPC3030M10	30 à 33	45	68	90	10	
EXPC3535M10	35 à 37	45	68	90	10	


Expansible rond / Uitbreidbaar ronde

APPLICATIONS POUR ROULETTES À ŒIL DE 10 MM DE DIAMÈTRE

Toepassingen voor oogwielen met een diameter van 10 mm

Utilisation : Système de fixation pour roulette à trou axial à insérer dans un tube rond ou carré. Celui-ci est composé de 3 parties (cône male inférieur, expenseur, cône femelle supérieur avec écrou) qui s'écartent dans le tube et provoquent le serrage de la fixation (au moyen de la vis d'assemblage).

Gebruik : Axiaal bevestigingssysteem voor zwenkwielen om in een ronde of vierkante buis te worden gestoken. Deze is samengesteld uit 3 delen (mannelijke kegel onderste, expander, bovenste vrouwelijke kegel met moer) die uit elkaar bewegen in de buis en ervoor zorgen dat de binding strakker wordt (door middel van de montageschroef).

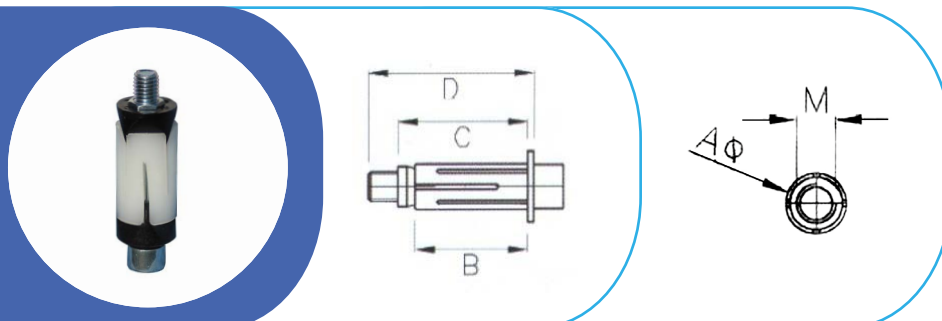

RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	A MM	B MM	C MM	D MM	M MM	CODE EAN <i>Barcode</i>
EXPD18M10	18 à 19,7	45	68	90	10	
EXPD20M10	20 à 21,7	45	68	90	10	
EXPD22M10	22 à 24,7	45	68	90	10	
EXPD25M10	25 à 28,7	45	68	90	10	
EXPD29M10	29 à 32,7	45	68	90	10	


Expansible carré / Uitbreidbaar vierkant

APPLICATIONS POUR ROULETTES À ŒIL DE 12 MM DE DIAMÈTRE

Toepassingen voor oogwielen met een diameter van 12 mm

Utilisation : Système de fixation pour roulette à trou axial à insérer dans un tube rond ou carré. Celui-ci est composé de 3 parties (cône male inférieur, expenseur, cône femelle supérieur avec écrou) qui s'écartent dans le tube et provoquent le serrage de la fixation (au moyen de la vis d'assemblage).

Gebruik : Axiaal bevestigingssysteem voor zwenkwielen om in een ronde of vierkante buis te worden gestoken. Deze is samengesteld uit 3 delen (mannelijke kegel onderste, expander, bovenste vrouwelijke kegel met moer) die uit elkaar bewegen in de buis en ervoor zorgen dat de binding strakker wordt (door middel van de montageschroef).

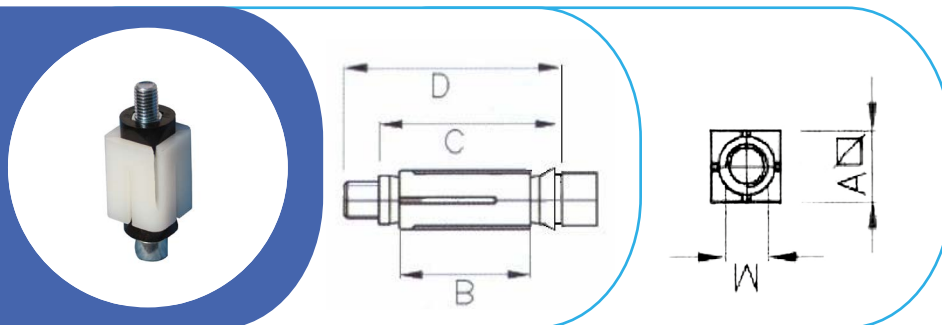

RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	A MM	B MM	C MM	D MM	M MM	CODE EAN <i>Barcode</i>
EXPC2222M12	22 à 24	45	68	90	12	
EXPC2626M12	26 à 30	45	68	90	12	
EXPC3030M12	30 à 33	45	68	90	12	
EXPC3535M12	35 à 37	45	68	90	12	


Expansible rond / Uitbreidbaar ronde

APPLICATIONS POUR ROULETTES À ŒIL DE 12 MM DE DIAMÈTRE

Toepassingen voor oogwielen met een diameter van 12 mm

Utilisation : Système de fixation pour roulette à trou axial à insérer dans un tube rond ou carré. Celui-ci est composé de 3 parties (cône male inférieur, expenseur, cône femelle supérieur avec écrou) qui s'écartent dans le tube et provoquent le serrage de la fixation (au moyen de la vis d'assemblage).

Gebruik : Axiaal bevestigingssysteem voor zwenkwielen om in een ronde of vierkante buis te worden gestoken. Deze is samengesteld uit 3 delen (mannelijke kegel onderste, expander, bovenste vrouwelijke kegel met moer) die uit elkaar bewegen in de buis en ervoor zorgen dat de binding strakker wordt (door middel van de montageschroef).

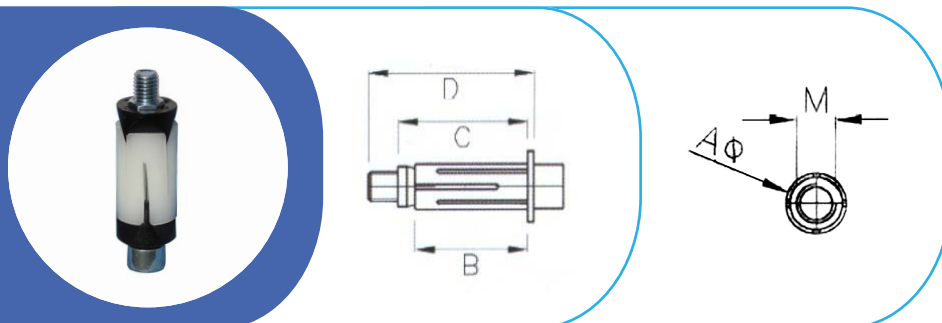

RÉFÉRENCE <i>Referentie</i>	A MM	B MM	C MM	D MM	M MM	CODE EAN <i>Barcode</i>
EXPD18M12	18 à 19,7	45	68	90	12	
EXPD20M12	20 à 21,7	45	68	90	12	
EXPD22M12	22 à 24,7	45	68	90	12	
EXPD25M12	25 à 28,7	45	68	90	12	
EXPD29M12	29 à 32,7	45	68	90	12	